


LED Floodlight 3Y IP65 SLIM

Naświetlacz LED 3Y IP65 SLIM / LED Strahler LED 3Y IP65 SLIM

✓ 3 years guarantee
3 lata gwarancji / 3 Jahre Garantie

✓ Woven glass
Ryflowany klosz / Riffel Abdeckung

✓ Air Breather Valve
Zawór odpowietrzający /
Luftentlüftungsventil




TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN



Power Moc / Nennleistung	100W
Luminous flux Strumień świetlny / Lichtstrom	9000
Index Indeks / Index	17-1051-01
Color Temperature Temperatura barwowa / Farbtemperatur	4000K
Housing Obudowa / Gehäuse	Full die-casting aluminium Odlew aluminium / Aluminiumdruckguss
PF	>0,9

Dimension Wymiary / Größe	270mm x 210mm x 34mm
Weight Waga / Gewicht	1,523kg
IP	65
Input Voltage Strumień świetlny / Spannungsversorgung	220 - 240V 50 - 60Hz
Ra	80
Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	90 lm/W

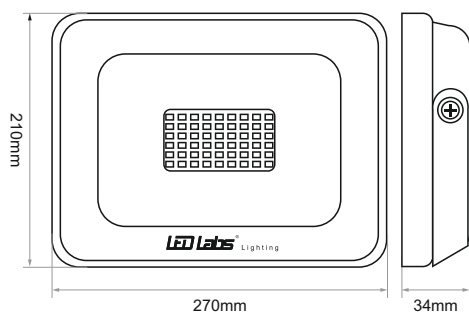

LED Labs Lighting TR-F01-100W

W skład oprawy wchodzi wbudowane źródło światła LED

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

Nie można wymieniać źródeł światła w oprawie.
The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012